Sharkoon

V1000

MICRO ATX PC CASE

Versions Boîtiers

V1000
WINDOW

V1000

Design Compact

Tunnel d'Alimentation Electrique

A l'intérieur de ce tunnel d'alimentation électrique novateur conçu pour les boîtiers micro-ATX, deux disques durs de 3,5" ou de 2,5", en plus de l'alimentation électrique, peuvent être installés discrètement dans une cage à disque dur amovible à l'abri des regards.

Options d'installation variées

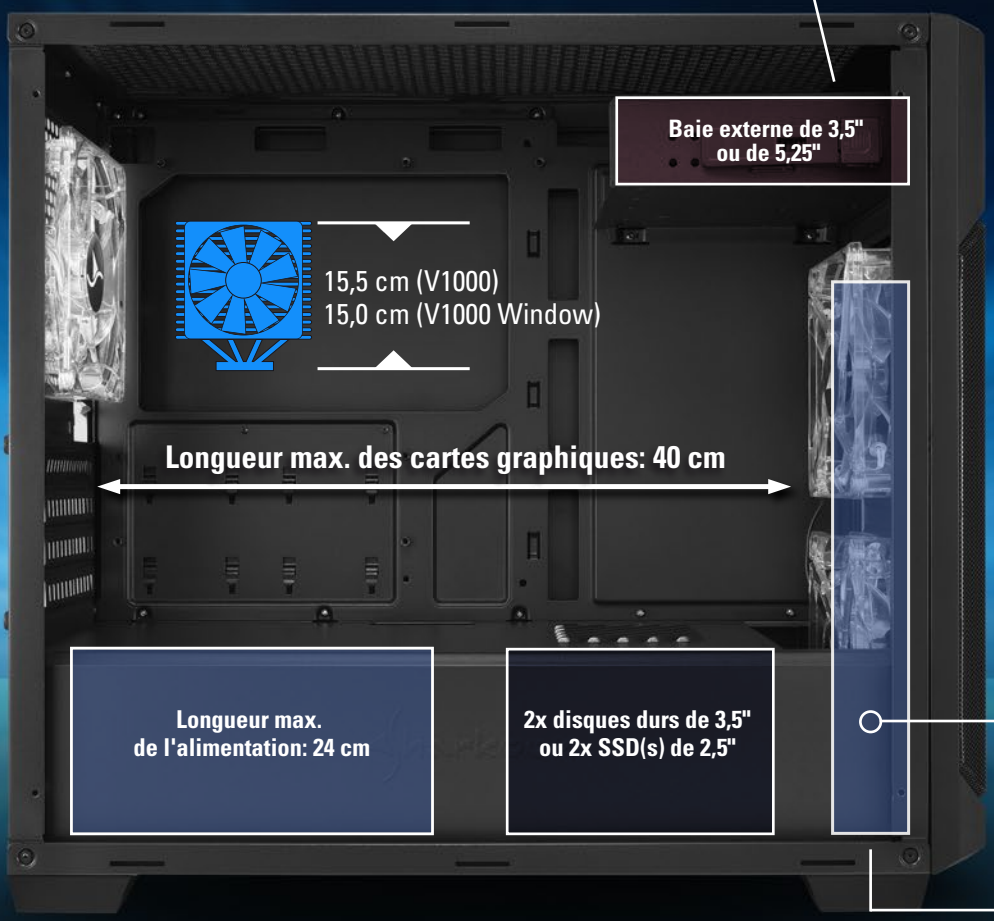

Support de montage pour deux disques durs/SSD(s) de 2,5" au max.

Passe-câbles pratiques

WATER COOLING COMPATIBLE

Hauteur max. du radiateur y compris ventilateur 5.9 cm

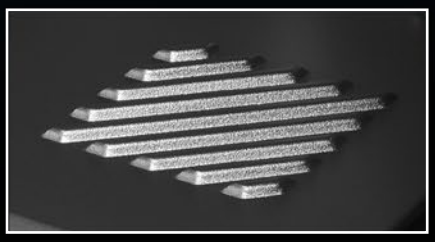

Aération pour un refroidissement optimal des composants

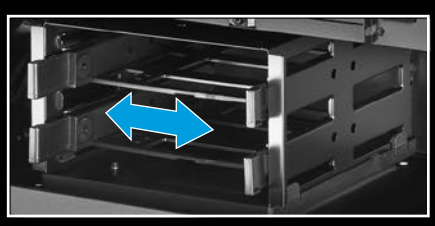

Encoches ovales pratiques pour un positionnement optimal de la cage à disque dur

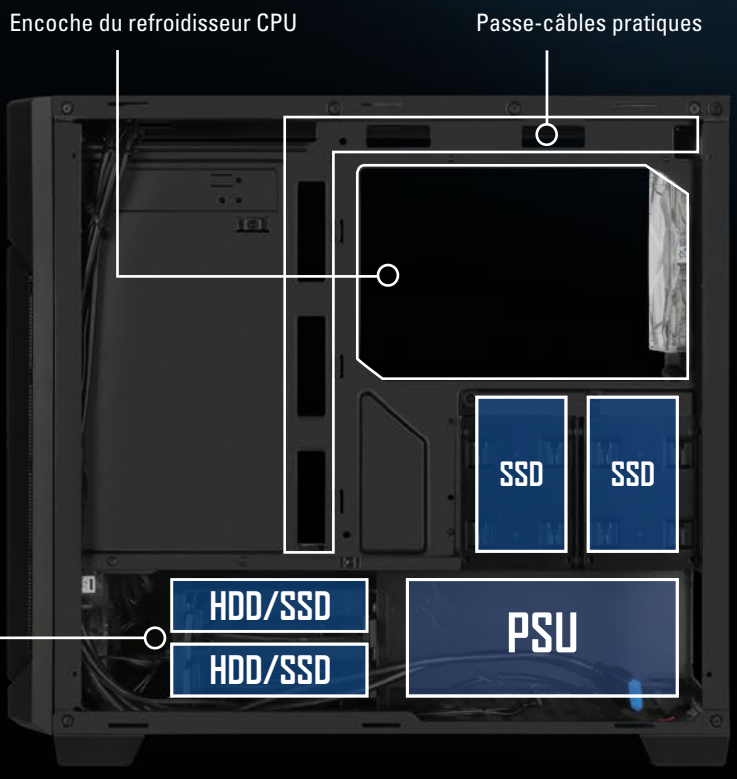

Solutions Elaborées

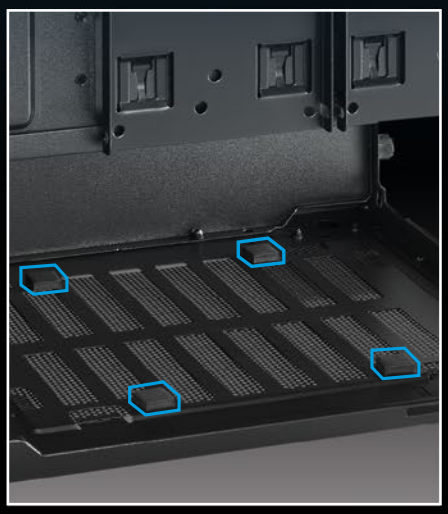

Espaceurs d'alimentation électrique découplés

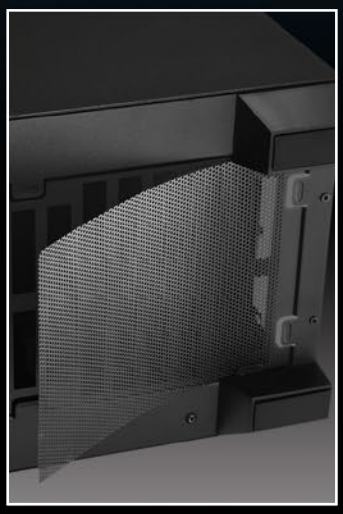

Filtre anti-poussière amovible au fond du boîtier

Filtre anti-poussière à fermeture magnétique sur le panneau supérieur (V1000 Window)

Débit d'air optimal pour les activités multimédia et de gaming

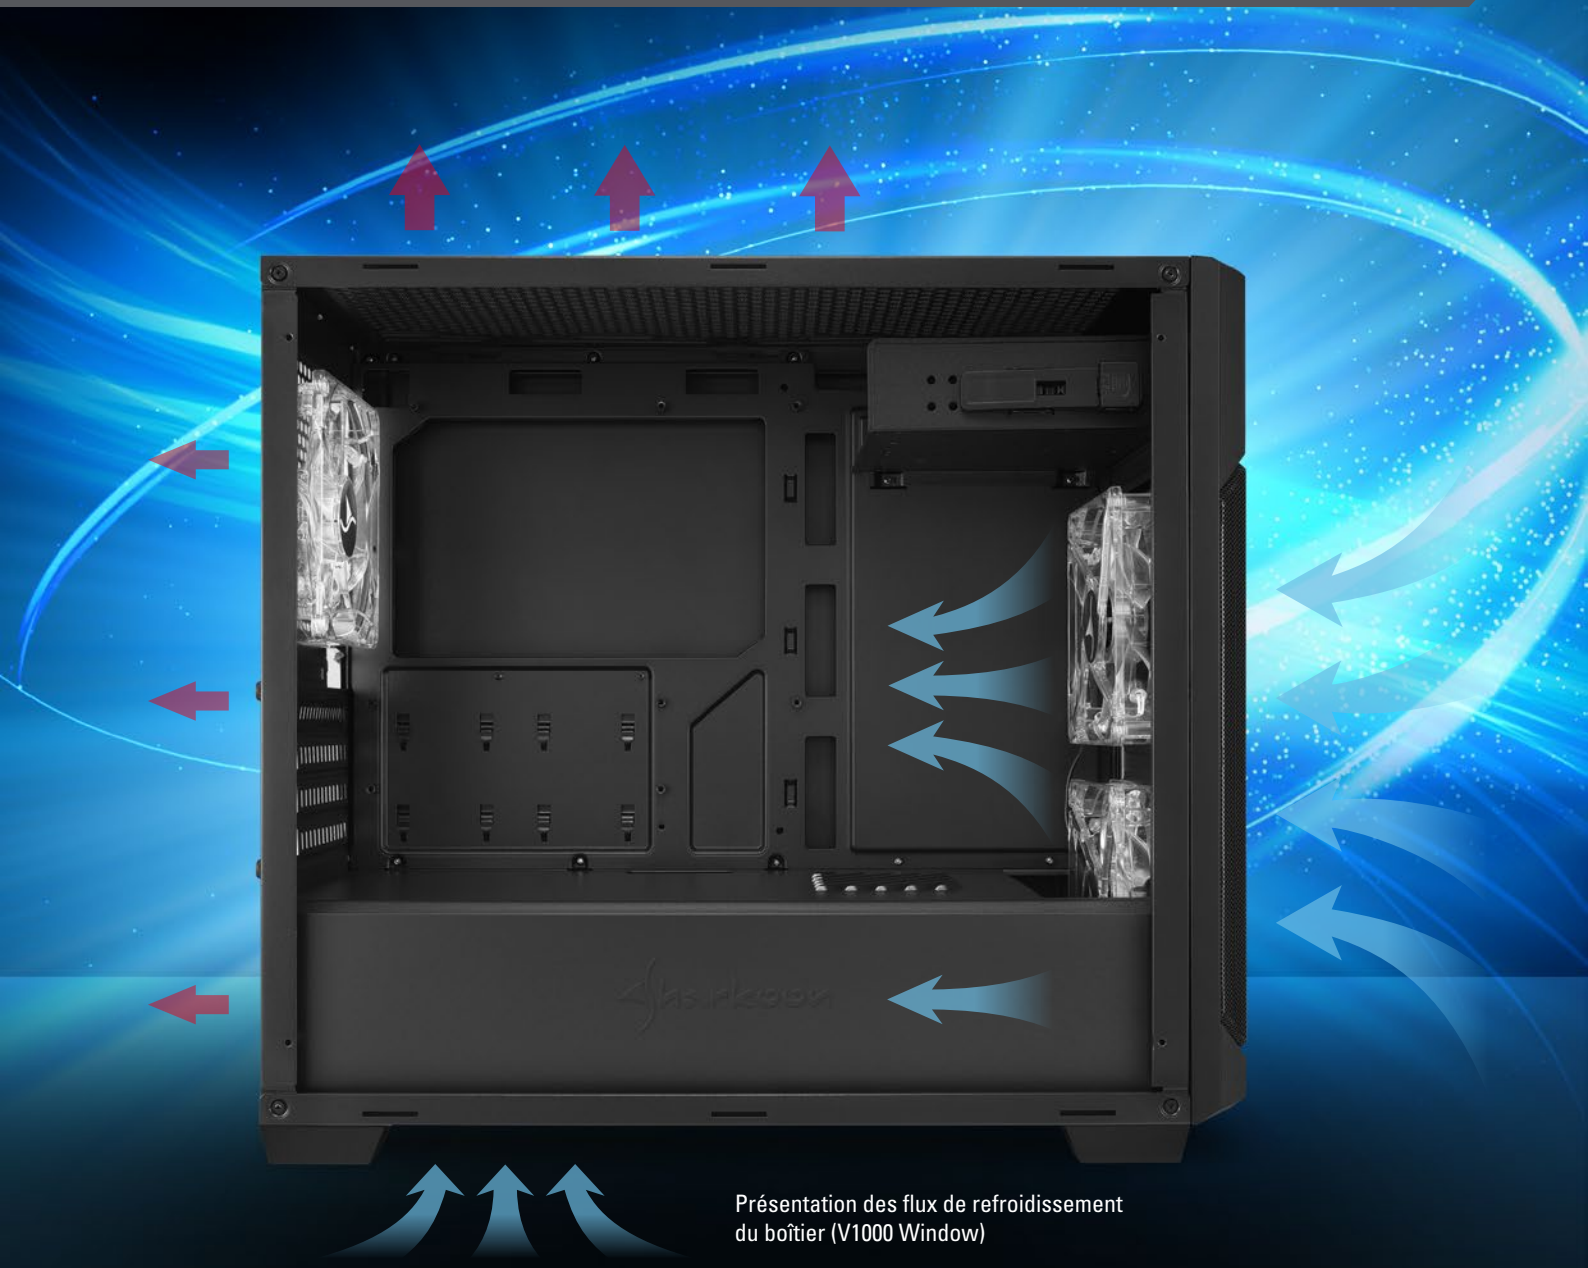

Présentation des flux de refroidissement du boîtier (V1000 Window)

Ventilation Efficace

Le panneau frontal du V1000 et du V1000 Window comporte une grille en métal perforé couvrant la zone d'installation des ventilateurs. Par ce biais, l'air frais se diffuse dans le boîtier et rafraîchit les composants. Le ventilateur à l'arrière chasse l'air chaud du boîtier. Le V1000 vous offre des options supplémentaires d'installation de la ventilation sur les parties latérales afin de dissiper la chaleur. Avec le V1000 Window, vous pouvez installer jusqu'à trois ventilateurs dans la partie supérieure du boîtier afin d'amplifier le rafraîchissement des composants de haute performance.

Configuration Variable des Ventilateurs

Panneau frontal

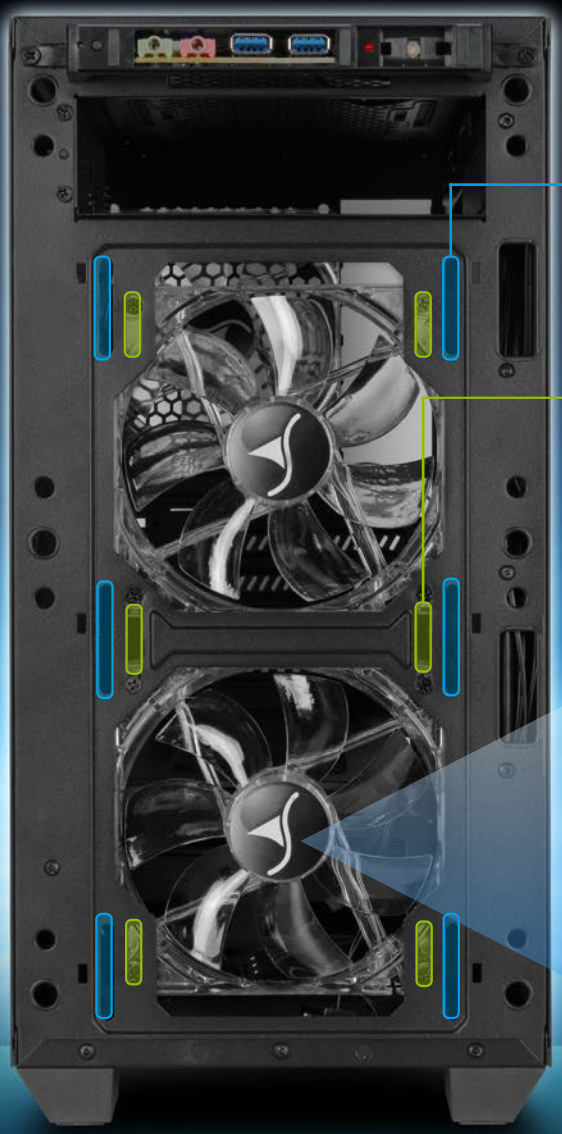

2x ventilateurs 140 mm
(en option)

1x radiateur 280 mm
(en option)

2x ventilateurs 120 mm
(Seulement 1x pré-installé sur le V1000)

2x ventilateurs à LED 120 mm
(Seulement pré-installés sur le V1000 Window)

1x radiateur 240 mm
(en option)

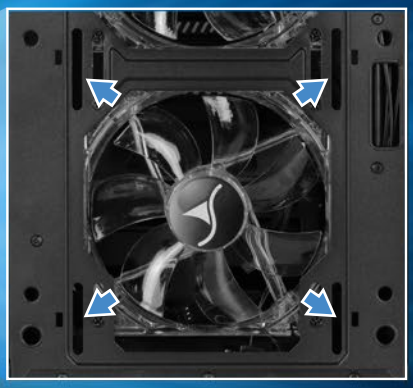

Encoches ovales pour une configuration flexible des ventilateurs

Panneau arrière

1x ventilateur 120 mm
(Seulement pré-installé sur le V1000)

1x ventilateur à LED 120 mm
(Seulement pré-installé sur le V1000 Window)

Configuration Variable des Ventilateurs

Panneau supérieur (V1000 Window)

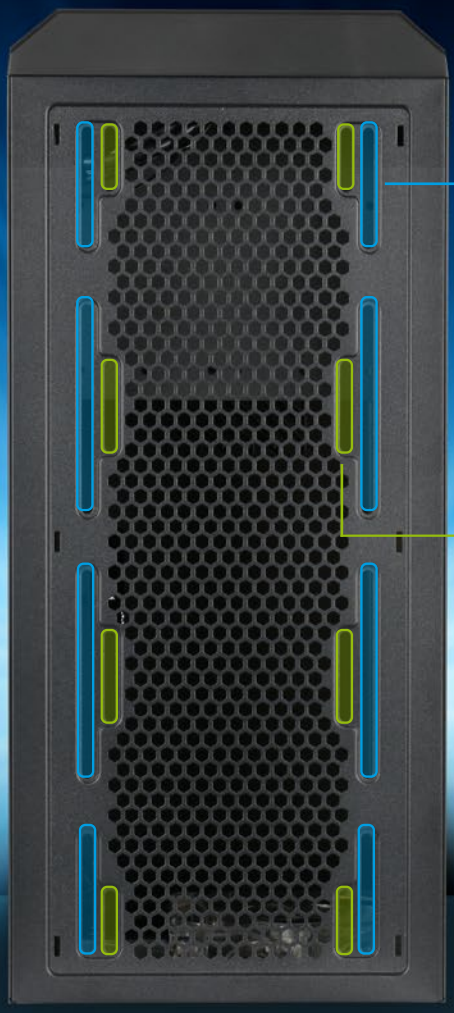

2x ventilateurs 140 mm
(en option)

3x ventilateurs 120 mm
(en option)

Panneau latéral (V1000)

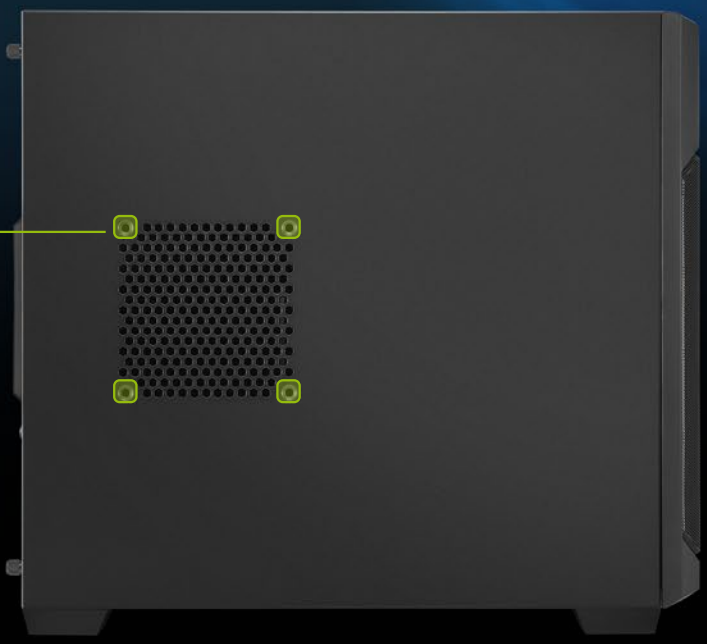

1x ventilateur 120 mm
(en option)

Spécifications

	V1000	V1000 WINDOW
Caractéristiques générales:		
Facteur de forme:	Micro-ATX	Micro-ATX
Slots d'expansion:	4	4
Revêtement intérieur:	✓	✓
Installation sans montage des périphériques:	✓	✓
Système de gestion des câbles:	✓	✓
Panneau latéral:	Métal	Acrylique
Versions en couleur:	Noir	Noir
Poids:	5,6 kg	5,2 kg
Dimensions (L x P x H):	45,0 x 19,5 x 40,2 cm	45,0 x 19,5 x 40,2 cm
I/O:		
USB 3.0 (frontal):	2	2
Audio (frontal):	✓	✓
Baies:		
5,25" ou 3,5" Externe:	1	1
Couvercle de baie 5,25" vers 3,5" :	1	1
3,5" ou 2,5":	2	2
2,5":	2	2
Configuration des ventilateurs:		
Panneau frontal:	1x ventilateur 120 mm (pré-installé) ou radiateur (en option)	2x ventilateurs à LED (pré-installés) ou radiateur (en option)
Panneau latéral:	1x ventilateur 120 mm (en option)	-
Panneau arrière:	1x ventilateur 120 mm (pré-installé)	1x ventilateur à LED 120 mm (pré-installé)
Panneau supérieur:	-	3x ventilateurs 120 mm ou 2x ventilateurs 140 mm (en option)
Compatibilité:		
Carte mère:	Mini-ITX, Micro-ATX	Mini-ITX, Micro-ATX
Longueur max. des cartes graphiques:	40 cm	40 cm
Hauteur max. du réfrigirateur CPU:	15,5 cm	15,0 cm
Longueur max. de l'alimentation:	24,0 cm	24,0 cm
Hauteur max. du radiateur avec ventilateur (frontal):	5,9 cm	5,9 cm
Contenu de l'emballage:	V1000, Kit d'accessoires, Manuel	V1000 Window, Kit d'accessoires, Manuel

V1000

4 044951 013951

V1000 Window

4 044951 013968

Emballage d'expédition

Unité de conditionnement: 1
Dimensions (L x P x H): 447 x 258 x 509 mm
Poids: V1000: 6.29 kg / V1000 Window: 6.09 kg
N° de tarif douanier: 84733080
Pays d'origine: Chine

www.sharkoon.com