

Sharkoon

SILENT STORM

SFX BRONZE



Особенности

ЦП

Поддерживает процессоры Intel Haswell

Стандарт эффективности

Источник питания сертифицирован по стандарту «80 PLUS Bronze» и отвечает всем требованиям с КПД не менее 85% при нагрузке 50% и 82% при нагрузке 20% и 100%.

Разъем PCIe

350 Вт модель: 6-контактных разъема PCIe

450 Вт модель: 6-контактный и 6 + 2-контактный разъем PCIe

80-мм вентилятор


80-мм вентилятор эффективно снижает рабочий шум.

Экологичность

Сертифицировано в соответствии с действующими энергетическими и экологическими стандартами.

Гарантия

3 года гарантии

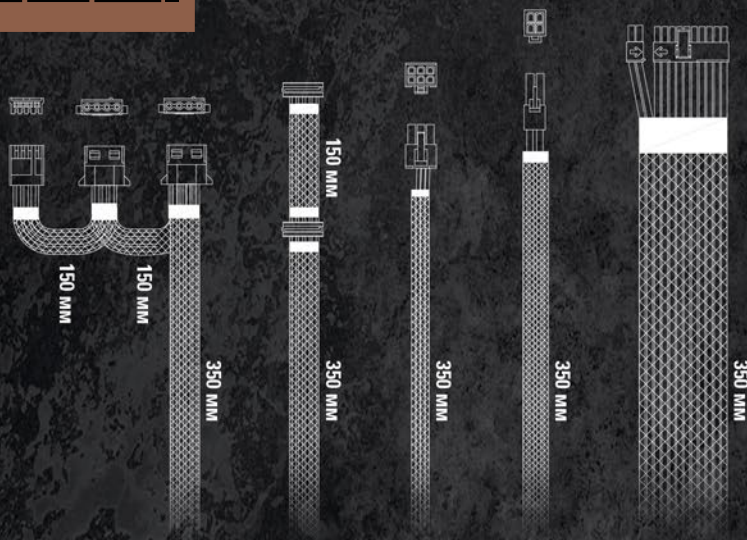


1x 20 + 4-контактный разъем для материнской платы



1x 4-контактный разъем питания процессора



1x 6-контактных разъемов PCIe




2x разъемы питания SATA



2x 4-контактных разъемов питания IDE



1x разъем питания для гибких дисков

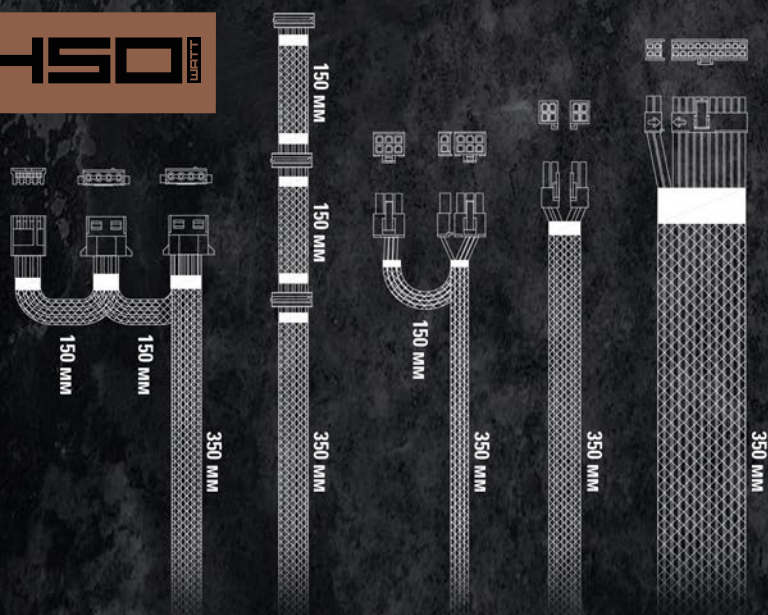

1x 20 + 4-контактный разъем для материнской платы



1x 4 + 4-контактный разъем питания процессора



1x 6 + 2-контактный и 1x 6-контактный разъем PCIe



3x разъемы питания SATA



2x 4-контактных разъемов питания IDE



1x разъем питания для гибких дисков



| SLIGHT STORM 450W 80 PLUS BRONZE | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|--------------|-----|-----|------|------|------|-------|-------|----|-----|
| Power Factor: > 0.92 Max. Efficiency: 85% Max. Output: 450W Input Voltage: 100-240V Output Voltage: +5V, +12V, +5VSB Output Current: 21A, 0.9A, 3A Output Power: 21W, 8.4W, 15W Frequency: 50-60 Hz Dimensions: 125x62x125 mm | <table border="1"> <tr> <th>Output Voltage</th> <th>Output Current</th> <th>Output Power</th> </tr> <tr> <td>+5V</td> <td>21A</td> <td>105W</td> </tr> <tr> <td>+12V</td> <td>0.9A</td> <td>10.8W</td> </tr> <tr> <td>+5VSB</td> <td>3A</td> <td>15W</td> </tr> </table> | Output Voltage | Output Current | Output Power | +5V | 21A | 105W | +12V | 0.9A | 10.8W | +5VSB | 3A | 15W |
| Output Voltage | Output Current | Output Power | | | | | | | | | | | |
| +5V | 21A | 105W | | | | | | | | | | | |
| +12V | 0.9A | 10.8W | | | | | | | | | | | |
| +5VSB | 3A | 15W | | | | | | | | | | | |

| Модель | SilentStorm SFX 350 Bronze | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------|--------|------------|--------|
| Вход (АС) | Входное напряжение | | Ток | Частота | |
| | 100 - 240 В | | 5,5 А | 50 - 60 Гц | |
| Выход (ВТ) | +5 В | +3,3 В | +12 В | -12 В | +5 Vsb |
| Макс. выходной ток | 15 А | 16 А | 27 А | 0,3 А | 3 А |
| Макс. комбинированная нагрузка | 105 Вт | | 324 Вт | 3,6 Вт | 15 Вт |
| Полная мощность | 350 Вт | | | | |

| Модель | SilentStorm SFX 450 Bronze | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------|--------|------------|--------|
| Вход (АС) | Входное напряжение | | Ток | Частота | |
| | 100 - 240 В | | 7 А | 50 - 60 Гц | |
| Выход (ВТ) | +5 В | +3,3 В | +12 В | -12 В | +5 Vsb |
| Макс. выходной ток | 22 А | 21 А | 36 А | 0,5 А | 3 А |
| Макс. комбинированная нагрузка | 120 Вт | | 432 Вт | 6 Вт | 15 Вт |
| Полная мощность | 450 Вт | | | | |

Упаковка продажи

Размеры: 230 x 190 x 80 мм
Вес: 1,5 кг

Содержимое упаковки

- SilentStorm SFX Bronze
- Кабель питания
- Набор крепежных винтов
- Кабельные стяжки
- Кронштейн ATX
- Инструкции



SilentStorm SFX 350 Bronze



4 044951 016396

SilentStorm SFX 450 Bronze



4 044951 016402

ПУ: 5

Размеры: 443 x 225 x 220 мм

Вес: 8 кг

Номер таможенного тарифа: 85044030

Страна производитель: Китай

www.sharkoon.com