

WPC

BRONZE SERIES

Sharkoon



特徴

ATX 2.4

最新の Intel および AMD プロセッサシステムをサポートします。

高効率

この電源ユニットは「80 PLUS Bronze」と認定され、50%負荷で85%以上、20%負荷と100%負荷でそれぞれ82%の効率を達成しています。

フラットケーブル

適切な長さのリボンケーブルが、すべてのケースでスペースを節約し、妨げられないエアフローを確保します。

120 mm ファン

120 mm ファンが取り付けられているため、電源を最適に冷却し、動作音を効果的に低減します。

PCIe コネクタ

450 W および 550 W のモデルには、2つの6+2ピン PCIe コネクタが用意されています。650 W および 750 W モデルには、6+2ピンコネクタが4つ装備されています。

保護機能


WPC には、過負荷保護 (OPP)、過電圧保護 (OVP)、短絡保護および電圧低下保護 (UVP) の保護メカニズムが装備されています。

保証期間


3年間の保証

接続オプション とケーブル結線

450W / 550W モデル



1 x 20+4 ピン
メインボードコネクタ




1 x 4+4 ピン
CPU コネクタ




2 x 6+2 ピン
PCIe コネクタ




5 x SATA
コネクタ



2 x IDE
コネクタ




1 x フロッピー
コネクタ

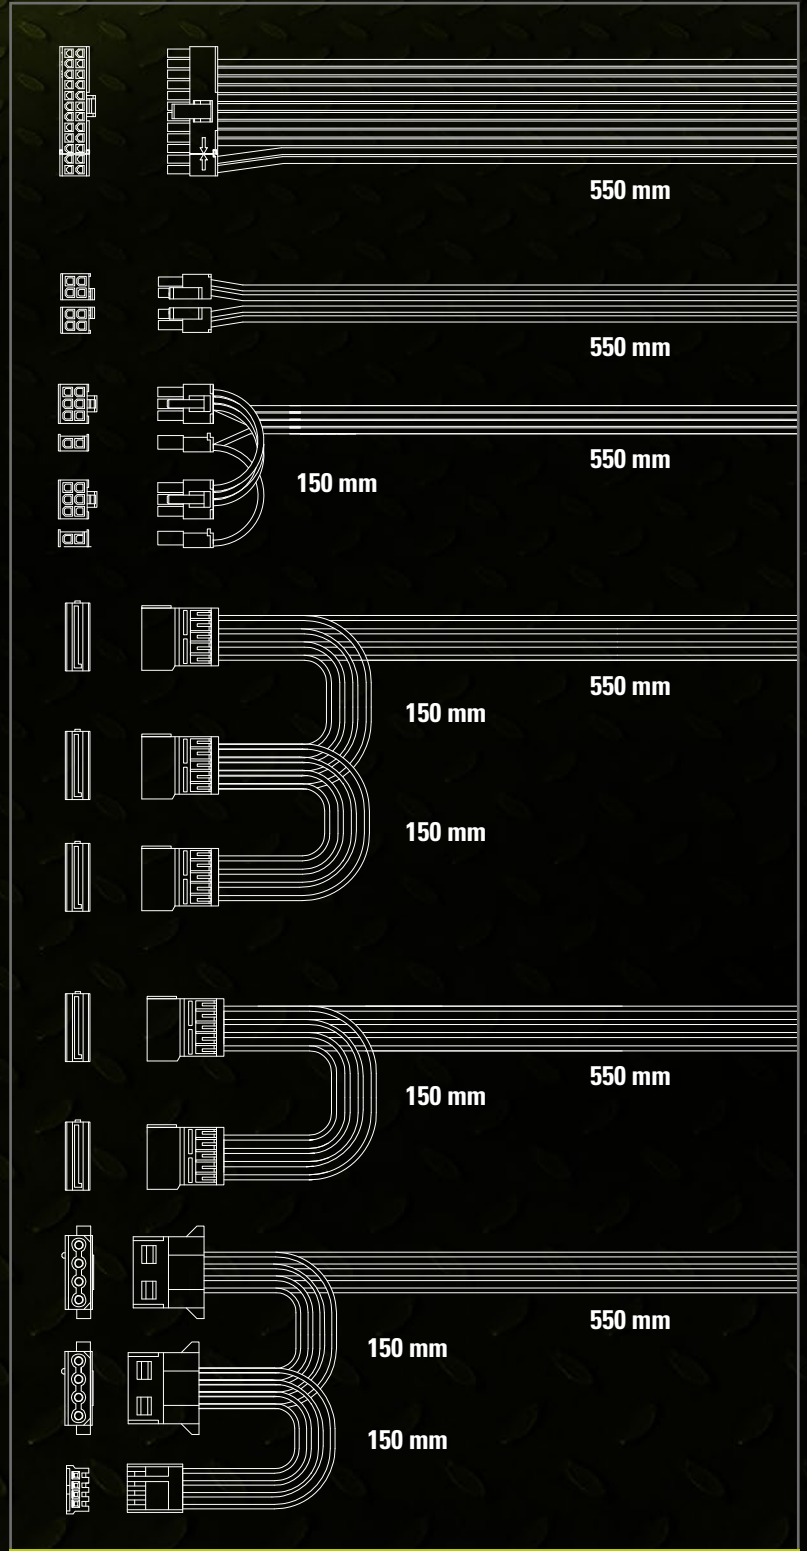


接続オプション とケーブル結線

650W / 750W モデル



1 x 20+4 ピン
メインボードコネクタ




1 x 4+4 ピン
CPU コネクタ




4 x 6+2 ピン
PCIe コネクタ




6 x SATA
コネクタ



2 x IDE
コネクタ



1 x フロッピー
コネクタ

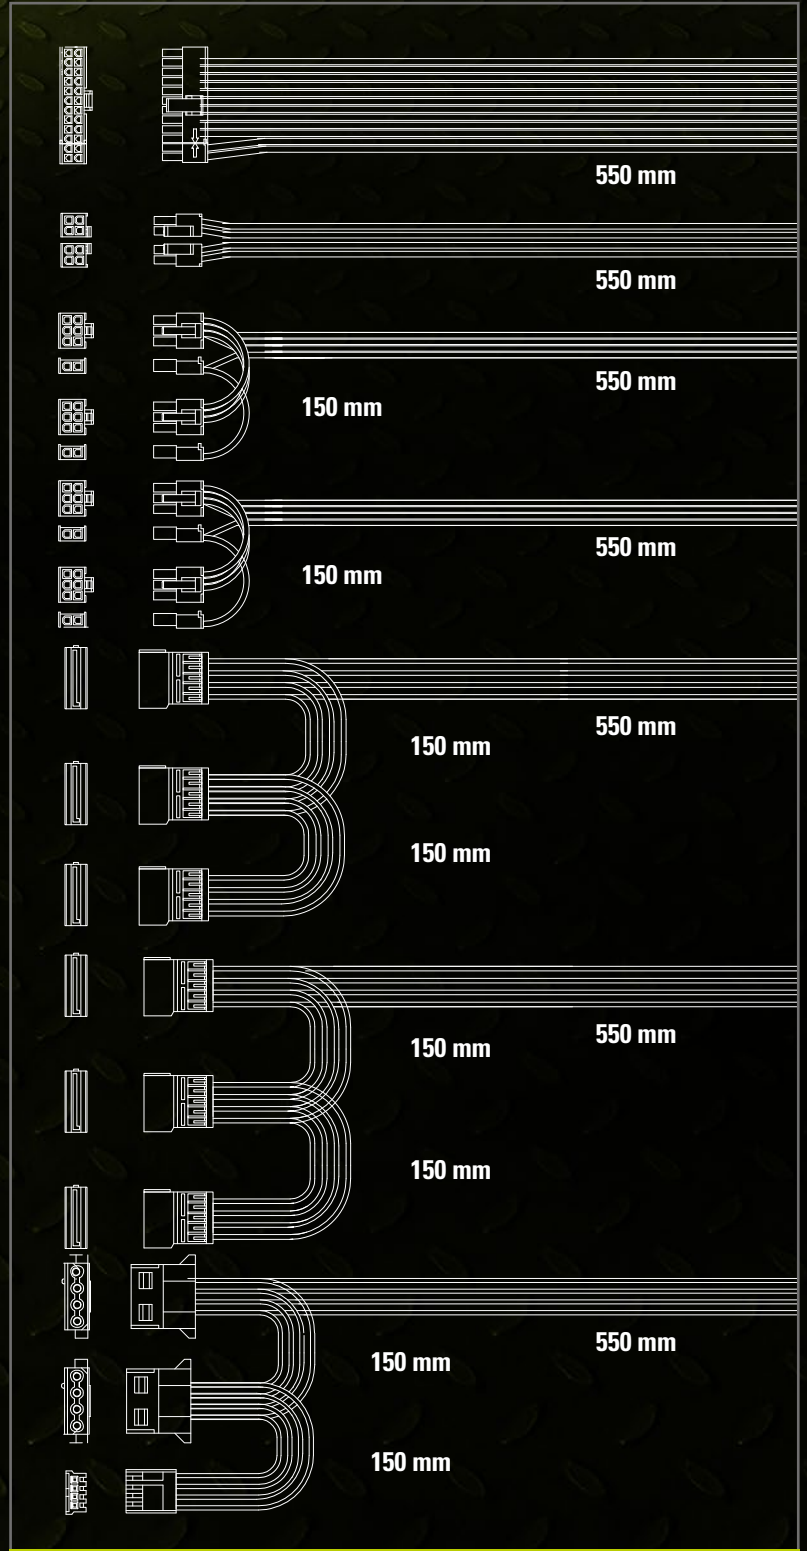

仕様

Model No.	WPC450 Bronze				
Input (AC)	Input Voltage		Current	Frequency	
	115 - 230 VAC		8 A	50 - 60 Hz	
Output (DC)	+3.3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Max. Output Current	20 A	20 A	33.75 A	0.3 A	2.5 A
Max. Combined Power	103 W		405 W	3.6 W	12.5 W
Total Power	450 W				

Model No.	WPC550 Bronze				
Input (AC)	Input Voltage		Current	Frequency	
	115 - 230 VAC		8 A	50 - 60 Hz	
Output (DC)	+3.3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Max. Output Current	22 A	22 A	41.25 A	0.3 A	2.5 A
Max. Combined Power	120 W		495 W	3.6 W	12.5 W
Total Power	550 W				

Model No.	WPC650 Bronze				
Input (AC)	Input vVoltage		Current	Frequency	
	115 - 230 VAC		10 A	50 - 60 Hz	
Output (DC)	+3.3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Max. Output Current	22 A	22 A	48.75 A	0.3 A	2.5 A
Max. Combined Power	120 W		585 W	3.6 W	12.5 W
Total Power	650 W				

Model No.	WPC750 Bronze				
Input (AC)	Input Voltage		Current	Frequency	
	115 - 230 VAC		10 A	50 - 60 Hz	
Output (DC)	+3.3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Max. Output Current	22 A	22 A	56.25 A	0.3 A	2.5 A
Max. Combined Power	130 W		675 W	3.6 W	12.5 W
Total Power	750 W				

保護機能

過負荷、過電圧、電圧低下、短絡の場合に自動的に電源が切れるようになっており、装置が損傷しないように保護します。

安全認証

WPCは、CE、FCC、CB 認証を取得。





パッケージの内容

- WPC Bronze
- 電源ケーブル
- 取り付けネジ
- ケーブルタイ
- マニュアル

寸法 (L x W x H):
140 x 150 x 86 mm

WPC450 Bronze



WPC550 Bronze



WPC650 Bronze



WPC750 Bronze



リテールパッケージ

寸法 (L x W x H): 280 x 210 x 100 mm
重量: 2.4 kg

外箱

梱包単位: 5
寸法 (L x W x H): 530 x 300 x 230 mm
重量: 14.3 kg
関税番号: 85044030
原産国: 中国

www.sharkoon.com/jp